


PROFILINE ER EN SERIE AF PROFESSIONELLE VASKERIMASKINER, SOM KAN LØSE MANGE VASKEOPGAVER I ERHVERVSLIVET MED BEDRE RESULTAT OG LÆNGERE HOLDBARHED END F.EKS. HUSHOLDNINGSMASKINER.

**Miele**  
PROFESSIONAL

Miele's konstante forskning og innovative produktudvikling sikrer den mest optimale teknologi og bedste kvalitet til et hvert formål

## ProfiLine Tørretumblere 6,5 kg

PT 5135 C  
PT 5136



### PT 5135 C og PT 5136

- Kondensørretumbler/  
Udluftningstørretumbler
- Kapacitet 6,5 kg
- NOVOTRONIC L styring
- SoftCare-tromle
- Lys i tromle under fyldning og tømning
- El opvarmning
- 2 universal programmer med 7 tørretrin
- Stort udvalg af specialprogrammer
- PerfectDry restfugtmåling
- 2 tidsstyrede programmer

### SOFTCARE-TROMLE MED LYS

Miele's patenterede SoftCare-tromle til tørretumblere sikrer optimal skånsom behandling af tøjet.

En enestående tromle, som med sin specielle overfladestruktur og udformning danner en luftpude mellem tøj og tromle, hvorved unødigt slid på tekstiler undgås.

### KORTE PROGRAMTIDER OG MINDRE EL-FORBRUG

Korte programforløb via høj varmeeffekt og stor luftgennemstrømning

Tørretiden for en fuld fyldning i PT 5136 (6,5 kg) er ca. 40 min.

### PERFECTDRY RESTFUGTMÅLING

Tøringsprocessen overvåges elektronisk via PerfectDry restfugtmåling (ej ved brug af tidsstyrede programmer).

Når den valgte tøringsgrad er nået slukker tumbleren automatisk for varmen og programmet afbrydes.

### KOMFORT

Skråttillet panel med betjeningsvenligt display og samme betjening som ProfiLine vaskemaskine PW 5065.

Lys i tromlen under fyldning og tømning samt stor lugeåbning på 47 cm giver et godt overblik i tromlen.

### NYE SPECIALPROGRAMMER

Specielle programmer tilpasset nutidige tekstiler som bl.a. cowboytøj, uld, frotté, skjorter, viskestykker og outdoor.

### FNUGFILTER


Effektivt filter til opsamling af fnug. Udformningen giver en stor filteroverflade og dermed stor kapacitet.

Filtret er nemt at tømme og rengøre. Indikering i display når filter skal tømmes.

### BRUGERVENLIGHED I FOKUS

Nemt, enkelt og hurtigt.

Tumbleren betjenes ved brug af programvælger og læsevenligt display.

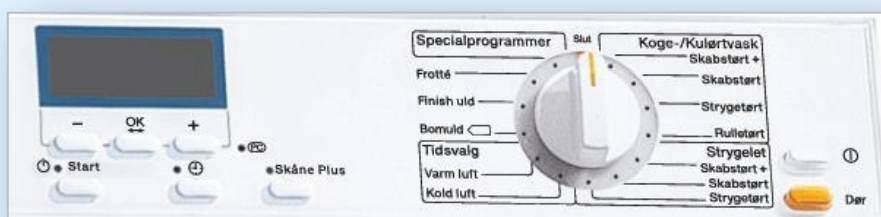

Betjeningspanel

## Tørretumblere Tekniske oplysninger

Typebetegnelse	PT 5135 C	PT 5136
Kapacitet [kg]	6,5	6,5
SoftCare-tromle	•	•
Lys i tromle under fyldning og tømning	•	•
Tørringsprincip	Kondens	Udluftning
<b>Styring/programmer</b>		
NOVOTRONIC L-styring	•	•
Standardprogrammer / universalprogrammer med 7 tørretrin	2	2
Antal tidsstyrede programmer	2	2
Stort udvalg af special programmer	•	•
SoftLift medbringere	•	•
Angivelse af resttid i display	•	•
Anti-krøl automatik	•	•
PerfectDry restfugtmåling	•	•
Reverseringsautomatik	•	•
Skånefunktion til tørring af sarte tekstiler	•	•
Angivelse i display for rens af fnugfilter	•	•
Sprog	Dansk	Dansk
Forskudt start max 24 timer	•	•
Optisk interface til ajourføring af programmer	•	•
<b>Motor/eltilslutninger</b>		
2N AC 400V 50 Hz	•	-
3N AC 400V 50 Hz	-	•
Opvarmning	el	el
Opvarmning [kW]	3,45	6,14
Tilslutningsværdi total [kW]	3,75	6,44
Sikring [A]	2x10	3x10
Udblæsningsstuds	-	DN 100
Udblæsningsstuds højre / venstre / bag	-	• / • / •
Afløbsslange til kondensvand	DN 10	-
<b>Mål, vægt</b>		
Udvendige mål H/B/D [mm]	850/595/700	850/595/700
Vægt [kg]	60	58
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•	•
<b>Udvendigt kabinet</b>		
Hvid topplade og betjeningspanel	•	•
Sider og front i hvid emalje	•	•
Sider og front i rustfrit stål, betjeningspanel og topplade grå	Ekstra	Ekstra
Stor lugeåbning i cm	47	47
Anbefalet antal daglige programforløb max	2-3	2-3
Lydniveau på arbejdssted iht EN ISO 11204 / 11203	< 70 dB re 20 µPa	< 70 dB re 20 µPa